



Stone System International Catalog 2015 - 2016



Produse Stone System International



MICROCIMENT

p. 4

Sistem de pardoseala care are la baza produsul **Micro-Topping** sau **Microdecor**, utilizat pentru realizarea sau renovarea pardoselilor exterioare, interioare sau a peretilor, foarte rezistent si cu o grosime de doar 2-3 mm.



BETON AMPRENTAT

p. 6

Este un sistem care utilizeaza ca material de baza betonul. Se obtin pardoseli rezistente in timp, fiind ideal pentru pavarea curtilor, pietelor, trotuarelor, zonelor pietonale, parcarilor, centrelor istorice, centrelor comerciale, saloanelor de expozitie, parcurilor, hotelurilor, piscinelor, restaurantelor, cafenelelor etc.



DECOTOP OVERLAY

p. 10

Este un sistem care are drept caracteristici principale grosimea redusa si aplicabilitatea peste suprafetele existente, fara a fi necesara demolarea pardoselei vechi.

Rezulta o pardoseala dura, rezistenta, cu grosime intre 7 mm si 20 mm, care poate fi amprentata, pulverizata, acidata sau colorata intr-o gama larga de nuante.



DECOTOP SPRAY

p. 12

Sistem inovativ, utilizat pentru a renova si imbunatati suprafetele vechi si deteriorate din beton, fara a fi nevoie sa fie demolate. Se aplica rapid pe suprafetele existente, atat pe orizontala cat si pe verticala, prin pulverizare, cu o grosime de la 4 mm la 15 mm.

Se utilizeaza pentru trotuare, strazi, pasaje pietonale, scari, rampe, margini de piscine, finisaje pe verticala, tencuieli etc.

CHROMOSTONE

p. 14

Este o pardoseala arhitecturala cu efect de "piatra spalata", care aranjeaza si personalizeaza spatiile externe, printr-o varietate mare de culori, finisaje si modele.

Acest tip de pavaj este ideal pentru piscine, strazi, pietre, trotuare, gradini publice, parcuri tematice, zone pietonale, parcare, sensuri giratorii etc.



PARDOSELI ACIDATE – ACID STAIN

p. 16

Produsul Acid Stain se aplica peste sape din beton, autonivelante, Microtopping sau Microdecor si dezvolta cu acestea o reactie chimica care produce cristale de sare colorate ce umplu microporozitatea sapei, colorand permanent suprafata.



DECOWALL

p. 18

Tencuiala decorativa amprentata, impermeabila, transpiranta, utilizata pentru decorarea fatadelor sau pentru interior.



ROCKWALL

p. 20

Este produsul ideal pentru a reproduce elemente naturale de tipul roci false, cascade, arbori, suprafete verticale, pereti supusi la impact etc.

Se utilizeaza cu succes in mediile publice de tipul localuri, gradini, parcuri tematice etc, datorita rezistentei sale ridicate la impact.



Produse si aplicare

p. 22








Stone International, compania cu o vechime de **20 de ani** si **lider pe piata europeana** in domeniul productiei materialelor utilizate pentru realizarea pardoselilor din beton amprentat, a suprafetelor decorate cu microciment, a tencuielilor decorative amprentate, pardoselilor de grosime redusa, pardoselilor industriale etc, a deschis la Cluj-Napoca a doua filiala de distributie directa din Romania, Stone System International.

In prezent, compania este reprezentata in fiecare regiune a **Italiei**, in **Germania**, **Grecia**, **Polonia**, **Finlanda** si **Romania**, fiind in permanenta expansiune.

Filiala deschisa la Cluj-Napoca isi propune sa puna la dispozitia persoanelor care doresc sa construiasca sau sa renoveze diverse suprafete, materiale de calitate superioara, pentru realizarea de lucrari cu aspect estetic deosebit si rezistenta indelungata in timp, la preturi de producator.

De asemenea, dorim sa oferim solutii adaptabile si inovative pentru realizarea proiectelor arhitecturale sau ale designerilor pentru interioare.

Firmele sau constructorii individuali care opereaza cu acest gen de produse , pot achizitiona materia prima de calitate superioara, cu certificare CE, de la distribuitorul direct, fara intermediari sau costuri suplimentare pentru import.

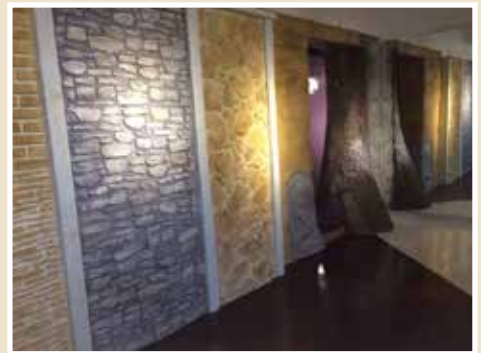



Microciment



Microcimentul este o baza de ciment utilizat pentru realizarea sau renovarea pardoselilor exterioare, interioare sau a peretilor, cu o grosime de 2-3 mm si rezistenta ridicata la abraziune, trafic pietonal, agenti atmosferici (inghet/ dezghet), raze UV.

Datorita capacitatii de **adeziune ridicata**, microcimentul are o aplicabilitate si adaptabilitate de 360 de grade, putand fi utilizat atat pe orizontala cat si pe verticala. Poate fi utilizat atat pentru crearea suprafetelor noi cat si pentru renovarea suprafetelor existente, fara a fi necesara demolarea, economisind astfel timp si bani. In cazul in care se foloseste un suport existent, acesta trebuie sa fie fix, stabil, in caz contrar este necesara demolarea suprafetei vechi si crearea unui suport nou. Se aplica rapid si permite utilizarea normala a suprafetei dupa o zi de la aplicare.

Microcimentul se poate realiza pe o gama variata de culori si modele. Mortarul poate fi colorat cu produsul COLOR TOP pentru a obtine efectul stucco. Suprafata finala poate fi tratata si colorata cu produsul ACID STAIN pentru a obtine efectul de marmura sau cu DYE COLOR pentru a obtine culori intense.

Produsul care sta la baza microcimentului se numeste **Micro Topping** iar recent a fost dezvoltat Microdecor, cu o granulatie intermediara, intre Micro-Topping R si Micro-Topping S.

Ambele produse sunt impermeabile, aderente si rezistente, ceea ce le face potrivite pentru a renova bucatarii, bai, compartimente de dus, pentru a decora cadele de baie, pentru showroom-uri, magazine, centre comerciale, restaurante, cafenele etc





Beton amprentat



Pavajul din beton amprentat reprezinta alternativa si solutia pentru evitarea problemelor cu care ne confruntam in cazul utilizarii pavajelor exterioare din piatra naturala, cum sunt infiltrarea apei, necesitateapermanenteiintretineri, slabarezistenta in fata agentilor atmosferici, mucegaiului, uleiurilor, ierburilor care ies la suprafata, etc.

Pavajul amprentat se toarna monolit si are urmatoarele caracteristici: creeaza suprafete cu efect estetic de piatra naturala, roci, caramida, lemn - se poate crea pe o gama variata de modele si culori, atat pentru exterior cat si pentru interior, prezinta o lunga durabilitate in timp in absenta intretinerii suprafetelor, rezistenta in fata agentilor atmosferici si razelor UV, impermeabilitate, proprietati antimucegai, antiulei, antialunecare, ceea ce il recomanda pentru pavarea curtilor, pietelor, trotuarelor, zonelor pietonale, parcarilor, centrelor istorice, centrelor comerciale, saloanelor de expozitie, parcurilor, hotelurilor, piscinelor, restaurantelor, cafenelelor etc.

Pardoselile decorative amprentate se pot realiza si pe suprafete din beton deja existente, cu o grosime intre 7mm si 25mm folosind sistemul STONE OVERLAY









Decotop Overlay




Pardoselile din **beton decorativ amprentat**, Stone Overlay, au drept caracteristici principale grosimea redusa si aplicabilitatea peste suprafetele existente, fara a fi necesara demolarea pardoselei vechi, duritatea, rezistenta in fata agentilor atmosferici si rezistenta la abraziune.

Pardoselile decorative **Stone Overlay**, sunt usor de realizat, la grosimi intre 7 mm si 20 mm, pot fi amprentate cu diferite forme, acidate, si colorate intr-o gama larga de nuante cu produsul COLOR TOP





Decotop Spray

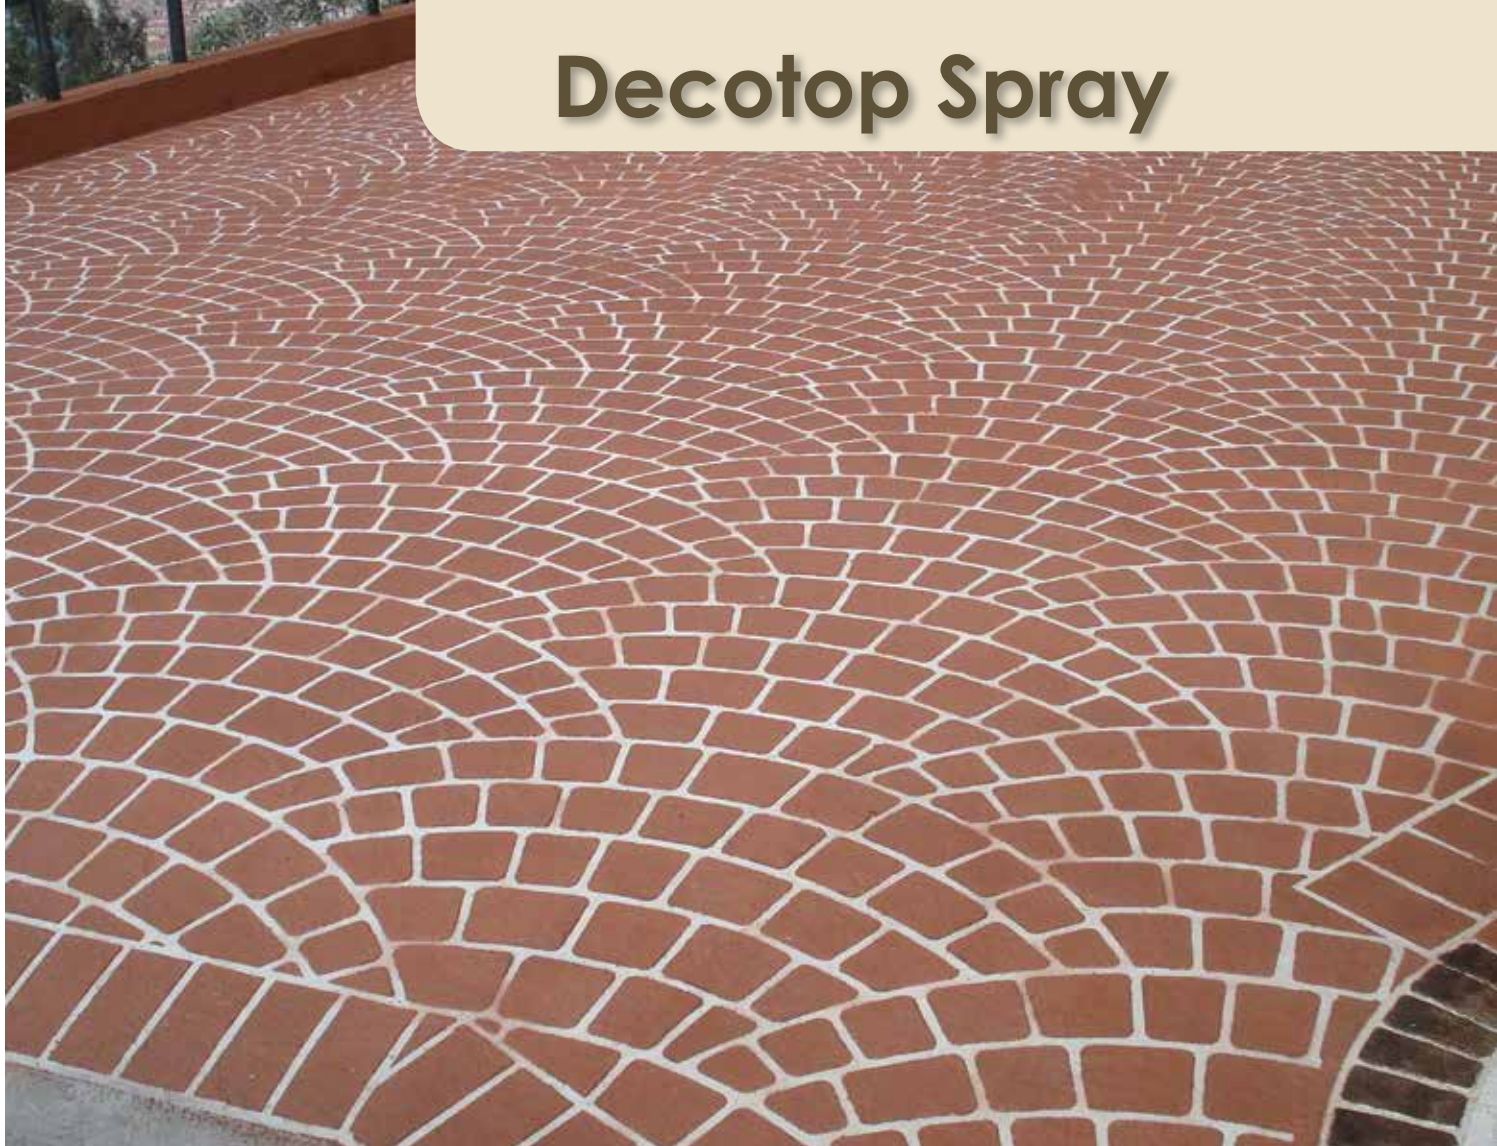

DECOTOP SPRAY este un sistem inovativ, creat de Stone International, utilizat pentru a rena și îmbunătăți suprafețele vechi și deteriorate din beton, fără a fi nevoie să fie demolate. Se aplică rapid pe suprafețele existente, atât pe orizontală cât și pe verticală.



Cu sistemul Decotop Spray se pot crea diverse modele, pavajul rezultat fiind foarte dur, cu proprietăți antialunecare, impermeabil, rezistent la abraziune, clor, grăsimi, uleiuri, soluții acide diluate; nu își modifică aspectul sau culoarea în timp, se curăță cu jet de apă, iar dacă este nevoie, se pot folosi detergenți din comerț.

Se utilizează pentru trotuare, străzi, pasaje pietonale, scări, rampe, margini de piscine, finisaje pe verticală, tencuieli etc.





Chromostone



Chromostone este o pardoseala arhitecturala cu efect de "piatra spalata", care aranjeaza si personalizeaza spatiile externe, printr-o varietate mare de culori, finisaje si modele.

Acest tip de pavaj este ideal pentru piscine, strazi, pietre, trotuare, gradini publice, parcuri tematice, zone pietonale, parcuri, sensuri giratorii etc.

Utilizarea pietrelor naturale de diferite granulatii, permite obtinerea unei game largi de efecte arhitecturale si cromatice, respectand in acelasi timp echilibrul mediului.



Produsul Chromostone, pe baza de pigmenti colorati, fibre, rasini dispersante si plastifiante, produse anti-eflorescenta si adezivi, amestecat cu pietre colorate de diferite dimensiuni, forme si cu ciment, formeaza o pasta care se aplica la o grosime de 2-4 cm peste betonul proaspat sau peste cel existent. Chromostone poate fi si netezit, cu efect "veneziano", utilizat pentru amenajarea spatiilor interne, a verandelor etc.





Pardoseli Acidate



Pardoselile acidate cu Stone Acid Stain, prezinta efecte care seamana cu marmura lucioasa sau cu piatra naturala. Sunt pardoseli foarte moderne, potrivite pentru birouri, locuinte private, magazine, showroom-uri, hoteluri, spatii expozitionale etc.

Produsul Acid Stain este un compus pe baza de saruri metalice si acizi tamponati. Se aplica peste sape din beton, autonivelante, Microtopping sau Microdecor si dezvolta cu acestea o reactie chimica care produce cristale de sare colorate ce umplu microporozitatea sapei, colorand permanent suprafata.

NB: Aceiasi acizi, pot dezvolta nuante diferite daca sunt utilizati pe suporturi din beton diferite.

Stone Acid Stain poate sa fie folosit si pe sape autonivelante, pardoseli Stone Overlay, Stone Spray sau Microciment, pentru a infrumuseta suprafata sau pentru a da diferite tonalitati de culoare acesteia.


Stone Acid Stain poate sa fie utilizat in combinatie cu Dye Color, care este un amestec de culoare si solventi ce patrund in profunzimea betonului, microcimentului sau altor tipuri de pardoseli pe baza de ciment. Produce culori translucide, iar in combinatie cu Acid Stain ii intareste nuanta sau creeaza diverse tonalitati. Se usuca in 30 de minute, nu trebuie spalat si se poate lacui imediat. Este disponibil pe culorile rosu, albastru, verde, maro, negru, portocaliu si galben.



Aged Leather



Saddle



Rusty Brown



Spanish Brown



Decowall



Tencuielile decorative amprentate reprezinta un sistem revolutionar care utilizeaza aceeași metoda ca în cazul betonului amprentat, dar pe verticala.

Cu matrițele, materialele și tehnologia pe care le punem la dispoziție, este posibilă imitarea tuturor tipurilor de modele dorite, de la piatra naturală la caramida sau alte forme, cu un efect final real, ceea ce face dificilă diferențierea unui perete realizat tradițional de unul realizat cu Decowall.

Poate să fie folosit aproape oriunde, de la case tradiționale, la clădiri întregi, restaurante, pub-uri etc, atât pentru interior cât și pentru exterior.

DECOWALL este rezistent la agenții atmosferici, la raze UV și infraroșii, la fumuri industriale acide și bazice, nu are nevoie de întreținere, este impermeabil și transpirant, ceea ce îl recomandă, în detrimentul sistemului tradițional.





Rockwall



Rockwall este un compus inovativ, pe baza de ciment, polimeri, aditivi si nisipuri selectionate.

Este produsul ideal pentru a reproduce elemente naturale de tipul roci false, cascade, arbori, suprafete verticale, pereti supusi la impact etc.

Se utilizeaza cu succes in mediile publice de tipul localuri, gradini, parcuri tematice etc, datorita rezistentei sale ridicate la impact.

Adera perfect pe ciment, lemn, caramida si gips carton, pana la o grosime de 8-10 cm dintr-o singura aplicare. Se utilizeaza usor, adaugandu-se doar apa. Se coloreaza cu produsele Decotint sau Decowax si se sigileaza cu rasina Hydrofloor, pe baza de apa.

Poate sa fie cioplit, amprentat sau finisat cu alte metode.

Exista numeroase argumente in sprijinul utilizarii materialului Rockwall, pentru a reproduce elemente de tipul stanci false, pietre, cascade etc, in detrimentul celor naturale. Numeroasele optiuni de creatie, rezistenta ridicata la impact, impermeabilitatea, greutatea redusa prin comparatie, aspectul estetic deosebit si real sunt doar cateva dintre acestea.



PRODUSE SI APLICARE

Microciment



Primer MT

Primer MT este un promotor de aderenta. Datorita particulelor foarte fine, patrunde in interiorul suportului, unde majoritatea amorselor se opresc, creand astfel o suprafata curata si uscata, perfecta pentru adeziunea produsului Micro-Topping / Microdecor, atat orizontal cat si pe verticala.



Micro-topping R

Amestec de nisip, ciment, aditivi si polimeri acrilici, folosit ca baza, primul strat pentru realizarea microcimentului si caracterizat de o granulatie mai mare.



Micro-topping S

Produsul este utilizat pentru finisarea suprafetelor din microciment. Este rezultatul amestecului de nisip, ciment, aditivi si polimeri acrilici, la fel ca si Micro-Topping R, dar este caracterizat de o granulatie mai mica si folosit ca strat de finisaj, aplicat peste Micro-Topping R sau Microdecor.



Microdecor

Produs bicomponent, pe baza de polimeri acrilici si ciment. Este recomandat pentru refacetare, atat pentru interior cat si pentru exterior. Mortarul Microdecor, la fel ca Micro-Topping, se poate colora cu produsul Color Top. Prezinta o granulatie intermediara, intre Micro-Topping R si Micro-Topping S.



Polytop

Produs lichid, utilizat pentru omogenizarea mortarului de microciment. Produsul confera rezistenta mortarului rezultat, in fata agentilor atmosferici, a razelor UV, a caldurii si uzurii.



Color Top

Color Top este un pigment pe baza de apa, rezistent la raze UV, care amestecat cu mortarul Micro-Topping, confera acestuia o culoare omogena



Polystone TR 100

Rasina bicomponenta pe baza de solventi, transparenta, lucioasa, utilizata in special pentru suprafetele din microciment, pentru pardoselile industriale, in sectoarele unde este necesara satisfacerea unor cerinte severe de trafic si rezistenta in fata agentilor chimici.



Sealfloor 100

Rasina transparenta pe baza de solventi, pentru pardoseli din beton, pardoseli Stone Overlay, Stone Spray, Chromostone, pardoseli industriale, Microciment, formulata special pentru a da o rezistenta excelenta impotriva agentilor atmosferici, a apei, a inghetului, a fumurilor industriale de agresivitate medie -acide si bazice-, a uleiurilor care nu contin aditivi, contra mucegaiului, acizilor diluati, solutiilor alcaline, razelor infrarosii si ultraviolete.



Aquafloor

Rasina protectoare pe baza de apa, pentru suprafete din microciment, care creeaza un efect usor satinat.



1. Aplicarea Primer MT



2. Aplicarea Micro-Topping R



3. Aplicarea Micro-Topping S



4. Aplicarea rasinii

Beton amprentat



Fibercem - fibre de polipropilena

Betonul amprentat care are in compozitie fibre de polipropilena prezinta urmatoarele caracteristici suplimentare: rezistenta mai mare la compresie respectiv impact si flexibilitate mai ridicata.



Hardstone

Produs sub forma de praf, utilizat pentru intarirea si colorarea betonului pentru pavaje amprentate. Se aplica in 2 straturi peste betonul proaspăt. Este alcatuit din ciment, nisip si cuarț cu siliciu in curba granulometrica inchisa, aditivi si pigmenti rezistenti la alcalinitatea betonului, raze UV si infrarosii.



Stonart

Praf antiaderent, separator, care se aplica peste tratamentul cu Hardstone in procesul realizarii pavajelor amprentate, cu scopul de a impiedica lipirea matritelor de beton in timpul amprentarii.



Sealfloor 100

Rasina transparenta pe baza de solventi, pentru pardoseli din beton, pardoseli Stone Overlay, Stone Spray, Chromostone, pardoseli industriale, Microciment, formulata special pentru a da o rezistenta excelenta impotriva agentilor atmosferici, a apei, a inghetului, a fumurilor industriale de agresivitate medie -acide si bazice-, a uleiurilor care nu contin aditivi, contra mucegaiului, acizilor diluati, solutiilor alcaline, razelor infrarotii ti ultraviolete.



Antislip

Pulbere cu granulatie determinata; se amesteca cu rasina SEALFLOOR 100 pentru a obtine o pardoseala antiderapanta.



Antichizzatore liquido

Produs pe baza de rasini acrilice, diluant si mase inerte minerale, utilizat pentru a crea efectul de "antic" pentru pardoselile decorative din beton amprentat si cele de grosime redusa STONE OVERLAY, atat pentru interior cat si pentru exterior.



1. Turnarea si nivelarea betonului



2. Aplicarea Hardstone-intaritor colorat



3. Nivelarea suprafetei



4. Aplicarea Stonart



5. Amprentarea suprafetei



6. Marcarea rosturilor



7. Spalarea suprafetei



8. Aplicarea rasinii Sealfloor 100

Decotop Overlay



Primer MT

Primer MT este un promotor de adeziune care patrunde in interiorul suportului, unde majoritatea amorselor se opresc, creand astfel o suprafata curata si uscata, perfecta pentru adeziunea produsului Stone Overlay sau Micro-Topping.



Hardstone - Decotop Overlay

Amestec uscat colorat gata pentru a fi utilizat, alcatuit din cuarț cu continut de siliciu, ciment, pigmenti rezistenti la alcalinitatea cimentului, la raze ultraviolete si infrarosii, aditivi, intaritori si polimeri care permit aderarea produsului pe suporturile existente. In amestec cu apa creeaza un mortar ideal pentru a pava si renova suprafete deja existente.



Color Top

Color Top este un pigment pe baza de apa, rezistent la raze UV, care amestecat cu mortarul Decotop Overlay, confera acestuia o culoare omogena.



Distacante liquido

Produs lichid, pe baza de solventi, transparent, care se utilizeaza in procesul amprentarii betonului, atat pe orizontala cat si pe verticala. Dupa evaporarea solventilor, acest produs permite dezlipirea uniforma a matritelor de pe suport.



Antichizzatore liquido

Produs pe baza de rasini acrilice, diluant si mase inerte minerale, utilizat pentru a crea efectul de "antic" pentru pardoselile decorative din beton amprentat si cele de grosime redusa STONE OVERLAY, atat pentru interior cat si pentru exterior.



Sealfloor 100

Rasina transparenta pe baza de solventi, pentru pardoseli din beton, pardoseli Stone Overlay, Stone Spray, Chromostone, pardoseli industriale, Microciment, formulata special pentru a da o rezistenta excelenta impotriva agentilor atmosferici, a apei, a inghetului, a fumurilor industriale de agresivitate medie -acide si bazice-, a uleiurilor care nu contin aditivi, contra mucegaiului, acizilor diluati, solutiilor alcaline, razelor infrarotii si ultraviolete.



1. Aplicarea produsului



2. Nivelarea



3. Amprentarea suprafetei



4. Finisarea suprafetei



5. Aplicarea produsului Antichizzatore Liquido



6. Aplicarea rasinii Sealfloor 100

Decotop Spray



Hardstone

Amestec uscat colorat gata pentru a fi utilizat, alcatuit din cuarț cu conținut de siliciu, ciment, pigmenți rezistenți la alcalinitatea cimentului, la raze ultraviolete și infraroșii, aditivi, întăritori și polimeri care permit aderența produsului pe suporturile existente.



Polybond

Polimer acrilic în soluție apoasă, care este folosit fie ca primer pe suprafețe din ciment pentru tencuiala decorativă amprentată Decowall, fie pentru a crea aderență între o sașă veche din beton și una nouă. Se utilizează și ca amestec în mortarele utilizate în sistemele Decotop Overlay și Decotop Spray, pentru o mai bună aderență pe suport.



Sealfloor 100

Rășină transparentă pe bază de solvenți, pentru pardoseli din beton, pardoseli Stone Overlay, Stone Spray, Chromostone, pardoseli industriale, Microciment, formulată special pentru a da o rezistență excelentă împotriva agenților atmosferici, a apei, a înghețului, a fumurilor industriale de agresivitate medie -acide și bazice-, a uleiurilor care nu conțin aditivi, contra mușcăiului, acizilor diluați, soluțiilor alcaline, razelor infraroșii și ultraviolete.



Paper stencil

Role de câte 100m.



Pistol



1. Aplicarea primului strat



2. Nivelarea primului strat



3. Aplicarea Paper Stencil



4. Aplicarea Decotop Spray



5. Îndepărtarea Paper stencil



6. Aplicarea rășinii Sealfloor 100

Chromostone



Chromostone

Produs pe baza de de pigmenti colorati, fibre, rasini dispersante si plastifiante, produse anti-eflorescenta si adezivi, care amestecat cu pietre colorate de diferite dimensiuni si ciment, formeaza o pasta care se aplica la o grosime de 2-4 cm peste betonul proaspat sau intarit.



Betonfix

Betonfix este un promotor de adeziune sub forma de praf, gata pentru a fi utilizat, alcatuit din nisip, aditivi dispersanti si fluidizanti si rasini sub forma de praf.



CSK Disattivante

Produs dezactivator, care odata aplicat pe betonul proaspat, incetineste priza superficiala a apei. Este specific pardoselilor arhitecturale Chromostone.



Sealfloor 100

Rasina transparenta pe baza de solventi, pentru pardoseli din beton, pardoseli Stone Overlay, Stone Spray, Chromostone, pardoseli industriale, Microciment, formulata special pentru a da o rezistenta excelenta impotriva agentilor atmosferici, a apei, a inghetului, a fumurilor industriale de agresivitate medie -acide si bazice-, a uleiurilor care nu contin aditivi, contra mucegaiului, acizilor diluati, solutiilor alcaline, razelor infrarosii si ultraviolete.



1. Turnarea pastei Chromostone



2. Nivelarea



3. Aplicarea produsului CSK Disattivante



4. Spalarea



5. Aplicarea rasinii Sealfloor 100

Decowall



Primer SL 20

Este un produs pe baza de rasini , utilizat pe suporturile fine si non absorbante, inainte de a se aplica mortarul Decowall, pentru a asigura aderența.



Decowall

Amestec impermeabil, transpirant, colorat, rezistent la agentii atmosferici, la fumul industriale, razele UV si infrarosii, solutiile alcaline, care prezinta o aderența buna si este utilizat pentru realizarea tencuielilor decorative amprentate



Distacante liquido

Produs lichid, pe baza de solventi, transparent, care se utilizeaza in procesul amprentarii betonului, atat pe orizontala cat si pe verticala. Dupa evaporarea solventilor, acest produs permite dezlipirea uniforma a matritelor de pe suport.



Decotint

Produs pe baza de apa, pentru impermeabilizare, colorare si protectie utilizat pe tencuieli decorative amprentate DECOWALL. Poate fi achizitionat in culoare neutra sau pe diferite culori care pot fi amestecate intre ele pentru a obtine efectul cromatic dorit .



Sealfloor 100

Rasina transparenta pe baza de solventi, pentru pardoseli din beton, pardoseli Stone Overlay, Stone Spray, Chromostone, pardoseli industriale, Microciment, formulata special pentru a da o rezistentă excelentă impotriva agentilor atmosferici, a apei, a inghetului, a fumurilor industriale de agresivitate medie -acide si bazice-, a uleiurilor care nu contin aditivi, contra mucegaiului, acizilor diluati, solutiilor alcaline, razelor infrarosii si ultraviolete.



Hydrofloor

Rasina protectoare pe baza de polimeri acrilici si apa. Asigura protectie impotriva intemperțiilor, fumurilor industriale acide si bazice, uleiurilor, mucegaiului, razelor infrarosii si UV.



1. Aplicarea mortarului Decowall



2. Amprentarea suprafetei



3. Amprentarea suprafetei



4. Finisare



4. Colorarea cu pensula



6. Colorarea cu buretele

Rockwall



Rockwall

Produs monocomponent pe baza de ciment, aditivi si nisipuri selectionate. Adera perfect pe ciment, lemn, caramida sau gips carton, pana la o grosime de 8-10 cm dintr-o singura aplicare. Este ideal pentru crearea de roci false, stanci, cascade, etc si prezinta o rezistenta ridicata la impact.



Distacante liquido

Produs lichid, pe baza de solventi, transparent, care se utilizeaza in procesul amprentarii betonului, atat pe orizontala cat si pe verticala. Dupa evaporarea solventilor, acest produs permite dezlipirea uniforma a matritelor de pe suport.



Decotint

Produs pe baza de apa, pentru impermeabilizare, colorare si protectie utilizat pe tencuieli decorative amprentate DECOWALL sau suprafete ROCKWALL. Poate fi achizitionat in culoare neutra sau pe diferite culori care pot fi amestecate intre ele pentru a obtine efectul cromatic dorit.



Hydrofloor

Rasina protectoare pe baza de polimeri acrilici si apa. Asigura protectie impotriva intemperiiilor, fumurilor industriale acide si bazice, uleiurilor, mucegaiului, razelor infrarosii si UV.



1. Primul strat de Rockwall.



2. Al doilea strat de Rockwall



3. Colorarea si finisarea



4. Aplicarea Hydrofloor



5. Lucrarea terminata



Stone System International SRL

Showroom

str. Branului nr. 1-3, Cluj-Napoca,
jud. Cluj, Romania


E-mail: office@stonesystem.ro

Tel /fax: 004 0264 417.508

Mobil: 004 786 408.000

004 786 408.001

www.stonesystem.ro

 [stonesysteminternational](https://www.facebook.com/stonesysteminternational)

